




Аккумуляторные батареи **GS YUASA** серии **PRODA X** имеют повышенную устойчивость к вибрации и глубоким разрядам за счет применения гибридной конструкции электродов, литых решеток, двухслойных сепараторов и пасты высокой плотности. Батареи предназначены для использования в самых тяжелых условиях эксплуатации, – при высоких циклических нагрузках, вибрации и низких температурах.



Структура аккумулятора PRODA X – это комбинация из полипропилена и стекловолокна, что позволяет ему выдерживать экстремальные нагрузки.

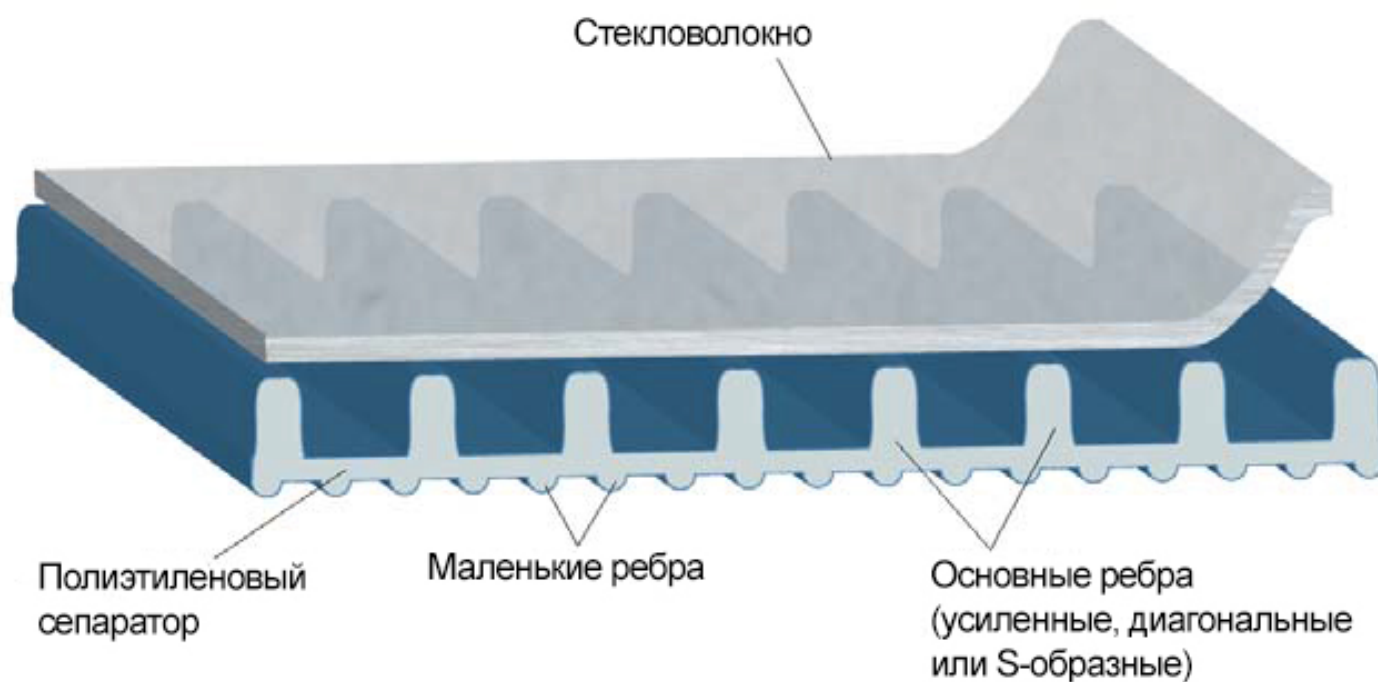

Такая конструкция обеспечивает высокую прочность аккумулятора и защищает его от повреждений при ударах и вибрации.



Серия PRODA X – аккумуляторы для экстремальных условий, модельным рядом, покрывающем все

№	Модель	Емкость по EN (20ч)	Ток по EN CCA (-18C)	Полярность	Вес нетто	Совместимые модели
		Ач	А	0 -обратная; 1,4 -прямая	кг	
1	PRX-75D23L	65	530	0	15,5	Q-55/Q-85/55D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L
2	PRX-75D23R	65	530	1	15,5	Q-55R/Q-85R/55D23R/60D23R/65D23R/70D23R/75D23R
3	PRX-85D26L	69	580	0	17,5	S-95/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L
4	PRX-85D26R	69	580	1	17,5	S-95R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R
5	PRX-90D26L	69	600	0	17,5	S-95/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L
6	PRX-90D26R	69	600	1	17,5	S-95R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R
7	PRX-95D31L	80	700	0	20,0	T-110 /T-115/65D31L/75D31L/85D31L/95D31L
8	PRX-95D31R	80	700	1	20,0	T-110R/T-115R/65D31R/75D31R/85D31R/95D31R
9	PRX-115D31L	88	790	0	21,0	T-110/T-115/65D31L/75D31L/85D31L/95D31L/105D31L/110D31L
10	PRX-115D31R	88	790	1	21,0	T-110/T-115R/65D31R/75D31R/85D31R/95D31R/105D31R/110D31R
11	PRX-120E41L	110	790	0	27,5	105E41L/110E41L/115E41L/120E41L
12	PRX-120E41R	110	790	1	27,5	105E41R/110E41R/115E41R/120E41R
13	PRX-130E41L	115	870	0	29,0	105E41L/110E41L/115E41L/120E41L/125E41L/130E41L
14	PRX-130E41R	115	870	1	29,0	105E41R/110E41R/115E41R/120E41R/125E41R/130E41R
15	PRX-130F51	120	790	4	33,0	115F51/130F51
16	PRX-150F51	135	890	4	35,5	115F51/130F51/135F51/145F51/150F51
17	PRX-170F51	150	1150	4	38,0	115F51/130F51/135F51/145F51/150F51/160F51/170F51
18	PRX-155G51	150	935	4	41,5	145G51/155G51
19	PRX-195G51	175	1220	4	46,5	145G51/155G51/165G51/180G51/195G51
20	PRX-225H52	220	1360	4	58,5	190H52/210H52/225H5
21	PRX-245H52	220	1580	4	61,0	190H52/210H52/225H52/245H52