



В начале 2021 года японская корпорация **GS Yuasa** представила на рынок обновленную версию стартерных **EFB-аккумуляторов PRODA X** для автомобилей и спецтехники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях.


Позднее, проведя все необходимые испытания, производитель дополнил информацию о применимости: помимо сегмента «тяжёлой» техники и легкового транспорта, гибридная версия **PRODA X** класса **EFB** является **идеальным решением для владельцев лодок, прогулочных катеров, яхт и другой водной техники**. Дело в том, что эксплуатация на водном транспорте характеризуется глубокими разрядами аккумуляторной батареи, что может быть губительно для обычных стартерных батарей, особенно для необслуживаемых кальциевых (Ca/Ca) батарей.

Основные преимущества использования серии PRODA X для водного транспорта:





таблицы, представленные ниже, вы можете скачать по ссылке

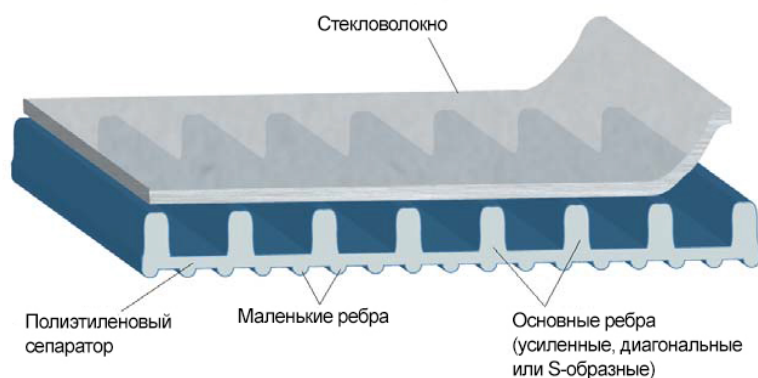

В ассортименте представлены аккумуляторы PRODA X, имеющие емкость 45 Ач (ВН9 и В24) и PRODA X, имеющие емкость 75 Ач (ВН12 и В27).

№	Модель	Емкость по EN (20ч)	Ток по EN CCA (-18С)	Типоразмер	Полярность	Вес нетто
		Ач	А	стандарт	0 -обратная; 1,4 -прямая	кг
1	PRX-40B19L/R	35	340	JIS B19	0/1	9,5
2	PRX-55B24L/R	48	470	JIS B24	0/1	12,5
3	PRX-75D23L/R	65	530	JIS D23	0/1	15,5
4	PRX-85D26L/R	69	580	JIS D26	0/1	17,5
5	PRX-90D26L/R	69	600	JIS D26	0/1	17,5
6	PRX-95D31L/R	80	700	JIS D31	0/1	20,0
7	PRX-115D31L/R	88	790	JIS D31	0/1	21,0
8	PRX-120E41L/R	110	790	JIS E41	0/1	27,5
9	PRX-130E41L/R	115	870	JIS E41	0/1	29,0
10	PRX-130F51	120	790	JIS F51	4	33,0
11	PRX-150F51	135	890	JIS F51	4	35,5
12	PRX-170F51*	150	1150	JIS F51	4	38,0
13	PRX-155G51	150	935	JIS G51	4	41,5
14	PRX-195G51	175	1220	JIS G51	4	46,5
15	PRX-225H52	220	1360	JIS H52	4	58,5
16	PRX-245H52	220	1580	JIS H52	4	61,0

Четырехтактные моторы	Напряжение зарядки АКБ	Модель АКБ	
		Минимальный	Максимальный
4-тактные моторы от 25 л.с. и менее мощные	15,0 В	40B19	55B24
4-тактные моторы 30 - 130 л.с.	15,0 В	55B24	195G51
4-тактные моторы 150 л.с. (L4 - 2,7L)	14,5 В	85D26	195G51
4-тактные моторы 200 - 250 л.с. (V6 - 3,3L)			
4-тактные моторы 150 - 200 л.с. (L2 - 2,8L)	14,5 В	115D31	195G51
4-тактные моторы 200 - 300 л.с. (V6 - 4,2L)			
4-тактные моторы 350 л.с. (V8 - 5,3L)	14,7 В	120E41	195G51
4-тактные моторы 375 - 425 л.с. (V8 - 5,5L)			
Двухтактные моторы	Напряжение зарядки АКБ	Модель АКБ	
		Минимальный	Максимальный
2-тактные моторы 55 л.с. и менее мощные (без регулятора напряжения)	Максимального предела нет**	40B19	55B24
2-тактные карбюраторные моторы 60 - 200 л.с.	15,0 В	55B24	85D26
Без регулятора напряжения	Максимального предела нет**		

аккумуляторы GS Yuasa PRODA X – выбор японских мореплавателей